



IPC

BY TENNANT COMPANY

ASPIRADORES - SOLUCIONES INDUSTRIALES - ACEITE Y VIRUTAS

GS 2/50 FM OPT OIL

Código: ASD013655



FLOWMIX



DFS: SISTEMA DE FILTRACIÓN DUAL

POTENCIA MÁX.

2400 w

DEPRESIÓN

3700 mmH₂O
Flowmix ON

CAUDAL

504 m³/h
Flowmix OFF

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

50 l

Solución industrial con carro fácil de maniobrar y sistema Flomix para recoger el material más pesado

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ DISEÑO INDUSTRIAL ERGONÓMICO CON CABEZAL DE MOTOR LIGERO
- ▶ GRANDES RUEDAS DE GOMA CON FRENOS PARA UNA FÁCIL Y SEGURA MANIOBRABILIDAD
- ▶ MANTENIMIENTO RÁPIDO CON DEPÓSITO DESMONTABLE
- ▶ CESTA SEPARADORA PARA SEPARAR LAS VIRUTAS METÁLICAS DE LOS LÍQUIDOS LUBRICANTES
- ▶ DFS - SISTEMA DE FILTRACIÓN DUAL PARA LA RECOGIDA SIMULTÁNEA DE POLVO Y LÍQUIDOS
- ▶ SISTEMA FLOWMIX PARA ALCANZAR UNA MAYOR ASPIRACIÓN
- ▶ JUNTA INTEGRADA QUE PROPORCIONA UN SELLADO DE ALTA CALIDAD DEL CABEZAL MOTOR
- ▶ VÁLVULA PARA DESAGÜE DE LÍQUIDOS
- ▶ ENTRADA TANGENCIAL METÁLICA SELLADA PARA CREAR UN EFECTO CICLÓNICO
- ▶ CESTA SEPARADORA Y SISTEMA INTEGRADO ANTIESPUMA
- ▶ INDICADOR VISUAL EXTERNO DE FLUIDO PARA EL CONTROL DE LLENADO



Adecuado para la aspiración de líquidos no inflamables (emulsiones aceitosas) mezclados con materiales sólidos (virutas metálicas, virutas).

FRONTAL



LATERAL



POSTERIOR



DETALLES



Estructura sólida con ruedas grandes



FLOWMIX - para aumentar el rendimiento de la presión en un 45%.




DFS: sistema de filtración dual para recogida simultánea en polvo y líquidos



Depósito desmontable



Cesta separadora para separación sólido/líquido

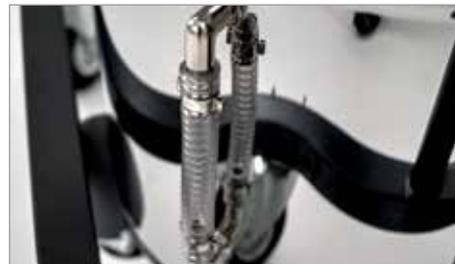

Indicador visual de fluidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		GS 2/50 FM OPT OIL
Código		ASD013655
Uso		POLVO/LÍQUIDOS
Número de fases		1
Voltaje / frecuencia	V / Hz	220-240 / 50-60
Número motor		2
Potencia	W	2000-2400 máx.
Depresión	mmH ₂ O	2560 (FM OFF) / 3700 (FM ON)
Caudal	m ³ /h	504 (FM OFF) / 173 (FM ON)
Longitud del cable	m	8,5
Superficie filtrante	cm ²	2360
Capacidad del depósito /material	l	50 / Acero Inox AISI 430
Sieve basket capacity	l	30
Nivel sonoro	dB(A)	74
Diámetro de entrada	mm	60 - Metal, entrada lateral
Dimensiones (LxAxH)	mm	580x700x1150
Peso	Kg	45

EQUIPO ESTÁNDAR

Código: FTDP00285

Cartucho poliéster lavable
2.360 cm²



Código: FTDP28755

Filtro rejilla



Código: MPVR10591

Anillo interior



Código: SECC00187

Cesta separadora



OPTIONAL ACCESSORIES

Código: PMDT01227

Kit accesorios multiuso
entrada Ø38-60 mm 3 m

Código: PMDT01228

Kit accesorios multiuso
entrada Ø50-60 mm 4 m

Código: PMDT00928

Kit accesorios resistente al
aceite entrada Ø38-60 mm
4 m

Código: PMDT00447

Kit accesorios resistente al
aceite entrada Ø50-60 mm
3 m

Tennant Sales and Services Spain S.A.

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
T. 937 530 206 | info@ipcleaning.net | www.ipcworldwide.com/es